


CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ AF



Approvals

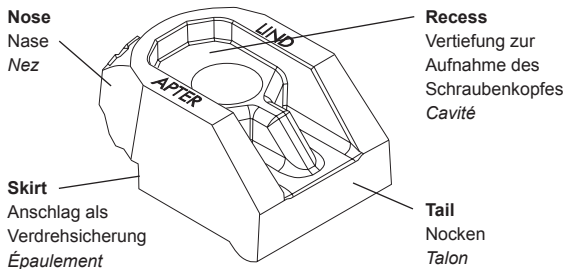

Product Code Artikelnummer Code Produit	Bolt Schraube Boulon	Torque Anzugsmoment Couple de serrage	
		8.8 Nm	10.9 ¹⁾ Nm
AF12	M12	90	130
AF16	M16	240	300
AF20	M20	470	647
AF24	M24	800	1000

Product Code Artikelnummer Code Produit	Bolt Schraube Boulon	Torque Anzugsmoment Couple de serrage	
		SAE5 ft lb	SAE8 ft lb
LAF050	1/2"	66	96
LAF062	5/8"	177	221
LAF075	3/4"	347	477
LAF100	1"	590	737

For lubricated fasteners please refer to the bolt manufacturer's recommendations for torque figures.

Für geschmierte Befestigungselemente gelten die Anziehmomente des Schraubenherstellers.

Pour les fixations lubrifiées, se reporter aux recommandations du fabricant pour les couples de serrage.

¹⁾ For this type of bolt to EN 14399, in hot dip galvanised & lubricated condition, please refer to the bolt manufacturer's recommendations for torque figures.

¹⁾ Für die Schrauben, nach EN 14399 (feuerverzinkt und geschmiert) gelten die Anziehmomente des Schraubenherstellers.

¹⁾ Pour ce type de boulon conforme à la norme EN 14399, à l'état galvanisé par immersion à chaud et lubrifié, se reporter aux recommandations du fabricant pour les couples de serrage.

For safe working loads refer to www.lindapter.com.


Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten der gültigen Internetseite www.lindapter.com.

Pour les charges maximum applicables se reporter au www.lindapter.com.

CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

Type/Typ AF

Installation/Montage

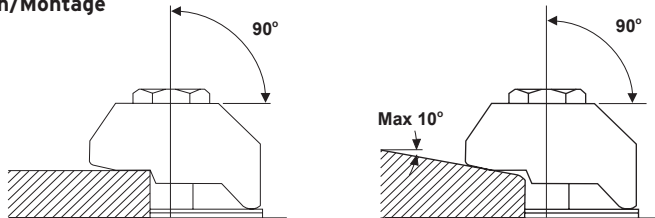

Ref: AF13-1 (Jan.2013)

For details of tail lengths / packing combinations, location plates and safe working loads, please refer to www.lindapter.com

Für Angaben zur Nockenhöhe, Klemmenhöhe, Klemmkombinationen, Zwischenplatte und Belastungswerte verweisen wir auf die Internetseite www.lindapter.de

Pour les combinaisons longueur talon / cale, les platines de positionnement et les charges utiles, se reporter au site www.lindapter.com

Type/Typ AFW

The Type AFW fills the recess of the Type AF. It features two projections which, when inverted, will captivate the larger hexagons bolts to EN 14399 bolts (M12 - M20 only).

Der Typ AFW dient als Einlegeteil für den Typ AF. Bei Benutzung der beiden Funktionen des Typs AFW muss eine längere Schraube nach EN 14399 (nur M12 - M20) berücksichtigt werden.

Le modèle AFW remplit la cavité de Type AF. Il comporte deux dépassements, qui, lorsque AFW est inversé, rendront prisonniers les grands boulons hexagoneux conforme à la norme EN 14399 (M12 - M20 seulement).

